


WJ2EDGVM-10.0/10.16

插拔式接线端子

下载日期:2024-05-02

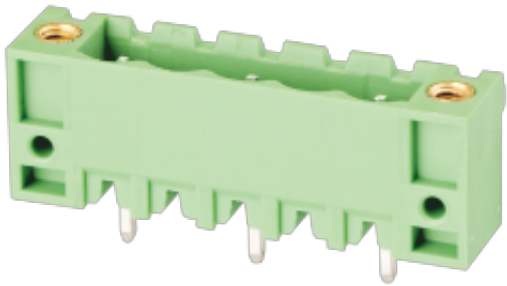

|                                                                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>插拔式连接器</p> <p>额定电流: 15 A</p> <p>额定电压: 600 V</p> <p>间距: 10.0 mm/10.16 mm</p> <p>安装: 波峰焊</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | 目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

技术数据-UL/CUL

|                                  |       |   |     |
|----------------------------------|-------|---|-----|
| 等级 Use Group                     | B     | C | D   |
| 额定电压 Rate Voltage [V]            | 600   | - | 600 |
| 额定电流 Rated Current [A]           | 15    | - | 5   |
| 接线范围 Wire Range [AWG]            | /     |   |     |
| 耐电压 Dielectric Voltage-Withstand | 2.2KV |   |     |

技术参数-IEC

|                                          |     |      |      |
|------------------------------------------|-----|------|------|
| 过电压类别 Overvoltage Category               | III | III  | II   |
| 污染等级 Contamination Class                 | 3   | 2    | 2    |
| 额定电压 Rated Voltage [V]                   | 630 | 1000 | 1000 |
| 额定电流 Rated Current [A]                   | 10  | 10   | 10   |
| 额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]    | 6   | 6    | 6    |
| 导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²] | /   |      |      |

材料 Material

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 绝缘材料 Insulation Material | PA66 |
|--------------------------|------|

WJ2EDGVM-10.0/10.16

插拔式接线端子

下载日期:2024-05-02




|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 阻燃等级 Flame relardant rating         | UL94V-0      |
| 导体材料 Conductor Material             | Copper alloy |
| 导体表面镀层 Plating of conductor surface | Sn plated    |

一般参数 Other Data

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| 间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]      | 10.0 , 10.16/2-12 |
| 剥线长度 Stripping Length [mm]      | /                 |
| 螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]    | /                 |
| 工作温度 Operating temperature [°C] | -40~+105          |
| 焊锡温度 Soldering temperature      | 260°C/5S          |
| 引针尺寸 Pin dimensions [mm]        | 1.0*1.0           |
| PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm]   | □1.7              |

尺寸图

PCB开孔图

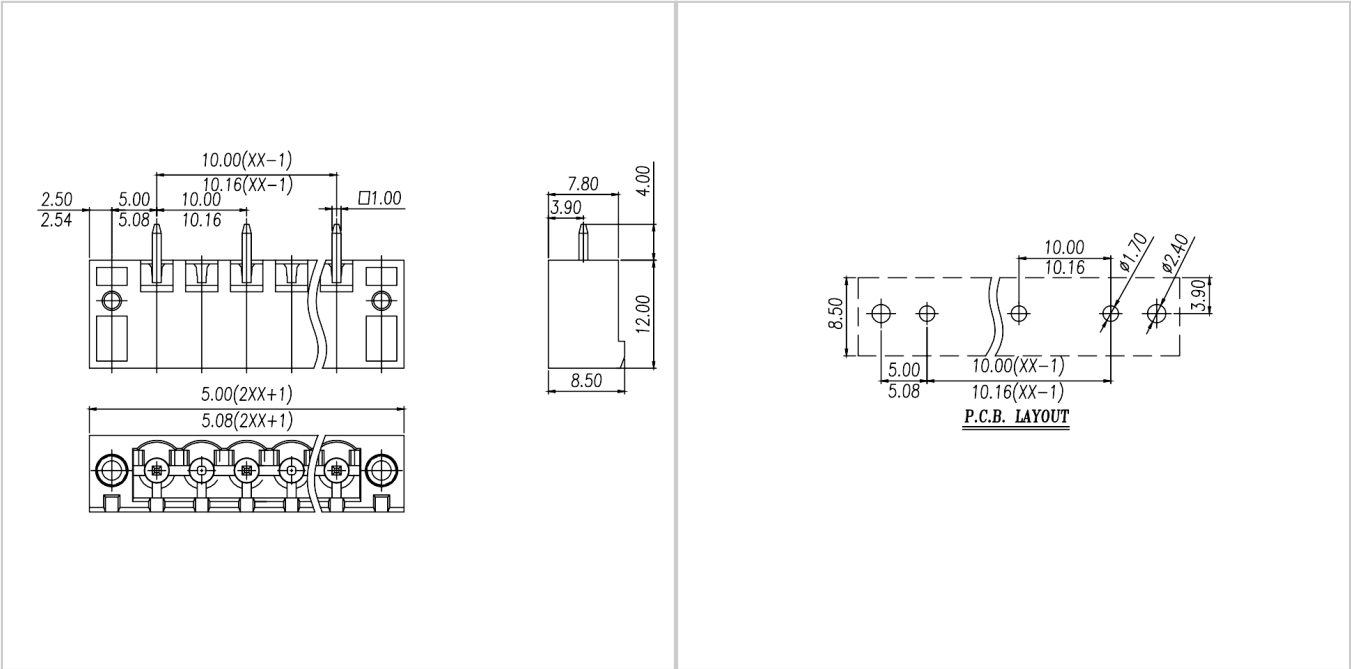

配件

## WJ2EDGVM-10.0/10.16

插拔式接线端子

下载日期:2024-05-02



WJ2EDGKM-10.0/10.16