

WJ3EDGK-7.62

插拔式接线端子

下载日期:2024-04-29



|                                                                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>插拔式连接器</p> <p>额定电流: 30 A</p> <p>额定电压: 300 V</p> <p>使用线径: 28-10 AWG</p> <p>间距: 7.62 mm</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|



目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL/CUL

|                                  |       |   |     |
|----------------------------------|-------|---|-----|
| 等级 Use Group                     | B     | C | D   |
| 额定电压 Rate Voltage [V]            | 300   | - | 300 |
| 额定电流 Rated Current [A]           | 30    | - | 10  |
| 接线范围 Wire Range [AWG]            | 28-10 |   |     |
| 耐电压 Dielectric Voltage-Withstand | 1.6KV |   |     |

技术参数-IEC

|                                          |       |     |      |
|------------------------------------------|-------|-----|------|
| 过电压类别 Overvoltage Category               | III   | III | II   |
| 污染等级 Contamination Class                 | 3     | 2   | 2    |
| 额定电压 Rated Voltage [V]                   | 400   | 630 | 1000 |
| 额定电流 Rated Current [A]                   | 20    | 20  | 20   |
| 额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]    | 6     | 6   | 6    |
| 导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²] | 0.5-4 |     |      |

材料 Material

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 绝缘材料 Insulation Material | PA66 |
|--------------------------|------|

WJ3EDGK-7.62

插拔式接线端子

下载日期:2024-04-29




|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 阻燃等级 Flame relardant rating         | UL94V-0      |
| 导体材料 Conductor Material             | Copper alloy |
| 导体表面镀层 Plating of conductor surface | Sn plated    |

一般参数 Other Data

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]      | 7.62/2-24 |
| 剥线长度 Stripping Length [mm]      | 8-9       |
| 螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]    | M3/0.5    |
| 工作温度 Operating temperature [°C] | -40~+105  |
| 焊锡温度 Soldering temperature      | /         |
| 引针尺寸 Pin dimensions [mm]        | /         |
| PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm]   | /         |

尺寸图

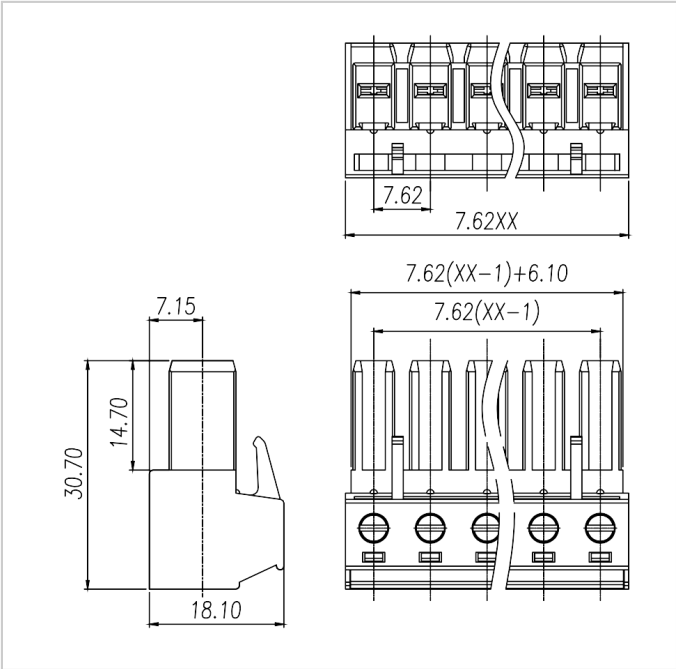

配件

## WJ3EDGK-7.62

插拔式接线端子

下载日期:2024-04-29



WJ3EDGVC-7.62



WJ3EDGRC-7.62

WJ3CDGM-7.62