


M12 面板式 I型转接器, 公-母

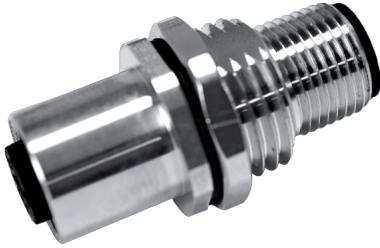

目录仅供参考, 实际规格依产品工程图为准 版本1.0

## 连接器系列 Connector Series: M12

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 类型 Gender          | Male-Female 公-母     |
| 编码 Coding          | A,B,D               |
| 装配方式 Locking Type  | Fix Screw 锁螺丝       |
| 安装类型 Mounting Type | I-Splitter I 型转接器   |
| 产品编码 Part No       | M12-X**-ST2-M02-BF* |

## 技术参数 Technical Data

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 标准 Standard                | IEC61076    |
| 工作温度 Ambient Temperatur    | -25°C~+90°C |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥100MΩ      |
| 接触电阻 Contact Resistance    | ≤5mΩ        |
| 防护等级 IP Class              | IP67        |

机械寿命 Mating Endurance

&gt;100 Mating Cycles

## 材质说明 Material Data

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 胶芯材料 Connector Carriers   | PA                                  |
| 接触端子 Connector Contacts   | Copper Alloy With Gold Plated 铜镀金   |
| 螺母/螺丝 Connector Nut/Screw | Copper Alloy With Nickel Plated 铜镀镍 |
| 屏蔽 Shielding              | Available 全屏蔽                       |
| 密封胶圈 Seal/O-Ring          | KFM 氟橡胶                             |

## 电气参数&amp;机械参数 Electrical Data &amp; Mechanical Date

|                          |         |         |       |       |
|--------------------------|---------|---------|-------|-------|
| Pin数 Contacts Pin [Pins] | 3       | 4       | 5     | 8     |
| 额定电流 Rated Current [A]   | 4       | 4       | 4     | 2     |
| 电压 Voltage AC/DC [V]     | 250/250 | 250/250 | 60/60 | 30/30 |

## 尺寸图

