

M16 母头面板式，后锁安装，带电子线

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

连接器系列 Connector Series: M16

类型 Gender	Female 母
编码 Coding	A , B
装配方式 Locking Type	Fix Screw 锁螺丝
安装类型 Mounting Type	Rear Fastened 后锁
产品编码 Part No	M16-A**-ST0-F02-BH2-XXX

技术参数 Technical Data

标准 Standard	IEC61076-2-106
工作温度 Ambient Temperatur	-25℃~+85℃
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥100MΩ
接触电阻 Contact Resistance	≤5mΩ
防护等级 IP Class	IP67
机械寿命 Mating Endurance	>100 Mating Cycles

材质说明 Material Data

胶芯材料 Connector Carriers	PA
接触端子 Connector Contacts	Copper Alloy With Gold Plated 铜镀金
螺母/螺丝 Connector Nut/Screw	Copper Alloy With Nickel Plated 铜镀镍
屏蔽 Shielding	Unshielded 非屏蔽
密封胶圈 Seal/O-Ring	FKM 氟橡胶

电气参数&机械参数 Electrical Data & Mechanical Date

M16-A**-ST0-F02-BH2-XXX


M16 圆形连接器

下载日期:2026-07-19



Pin数 Contacts Pin [Pins][Coding]	3-A 4-A 5-A 5-B 6-A 7-A 7-B 8-A 14-A 16-A 19-A 24-A
额定电流 Rated Current [A]	7 6 6 6 5 5 5 5 3 3 3 1
电压 Voltage AC/DC [V]	250 250 250 60/ 250 125 60/ 60/ 60/ 60/ 60/ 60/ 60/ 32 /32 /32 /32 /32 /32 /32 /32 /32 /32 /32 /32 /32 /32
接线范围 Wire Range AWG/mm²	18/ 18/ 78/ 18/ 18/ 18/ 18/ 18/ 18/ 24/ 24/ 24/ 26/ 0.750.750.750.750.750.750.750.750.250.250.250.14

尺寸图

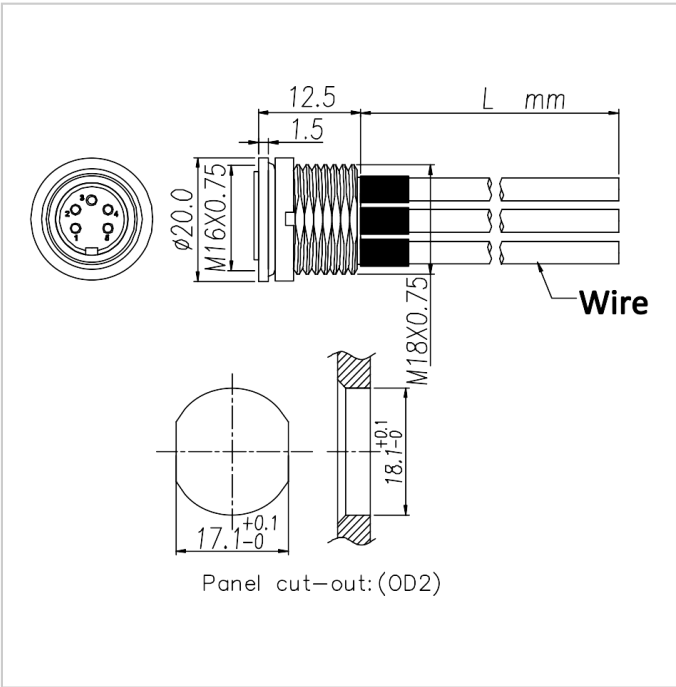

适配产品

M16-A**-ST0-M02-BC*-XXX

M16-A**-RA0-M02-BC*-XXX

M16-A**-ST0-M02-ZQ2-XXX

M16-A**-ST0-M02-ZH2-XXX

M16-A**-ST0-M02-ZQ2

M16-A**-ST0-M02-ZH2

M16-A**-ST0-M01-ZQ2